



日立建機製


ZX30U-5B

- 国土交通省排出ガス3次基準適合エンジン搭載
- 燃料消費を少なくする新テクノロジー
- ECO（エコノミー）モード/PWR（パワー）モード切替
- アートアイドル機能
- オートアイドルリングストップ機能（オプション）


型式

ZX30U-5B 2柱キャノピ

機械質量 (kg)	3000
機体質量 (kg)	2300
標準バケット容量 新JIS/旧JIS(m ³)	0.09/0.08
標準バケット幅 (サイドカッタ無し) (mm)	500(450)
●性能	
旋回速度(min-1{rpm})	9.1(9.1)
走行速度 (km/h)	4.3/2.8
登板速度 (%)	58(30)
最大掘削力(kN{kgf})	27.2(2770)
●エンジン	
名称	3TNV88
形式	水冷式3気筒直接噴射式電子制御式ガバナ
定格出力 (kW/min-1{PS/rpm})	18.0/2400 (24.5/2400)
総行程容積 (L・cc)	1643(1642)
●油圧装置	
油圧ポンプ形式	可変容量形斜板式×2、歯車式×1、歯車式×1（操作用）
主リリーフ弁セット圧(MPa(kgf/cm ²))	24.5(250)、20.6(210)
旋回油圧モータ形式	定容量斜板式×1
走行油圧モータ形式	可変容量斜板式×2
●フロント	
ブームスイング角度 (度)	左72 右62
●足回り	
標準シュー幅 ゴムクローラ	300
接地圧(kPa{kgf/cm ² })	28(0.28)
クローラ全長幅及びブレード幅 (mm)	1550
●油類の容量	
燃料タンク容量・軽油 (L)	42
作動油タンク容量 (L)	全量43 (タンク基準レベル32)

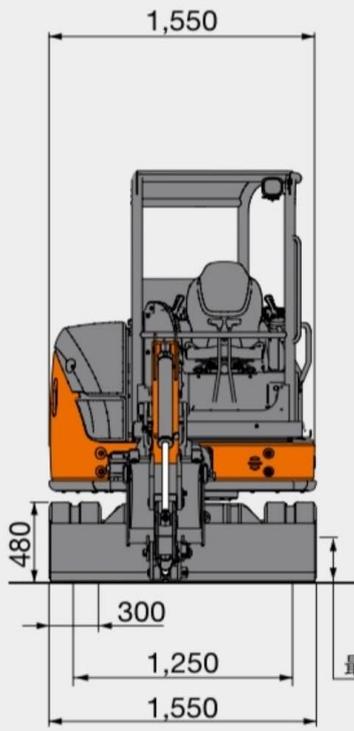

最低地上高さ 280

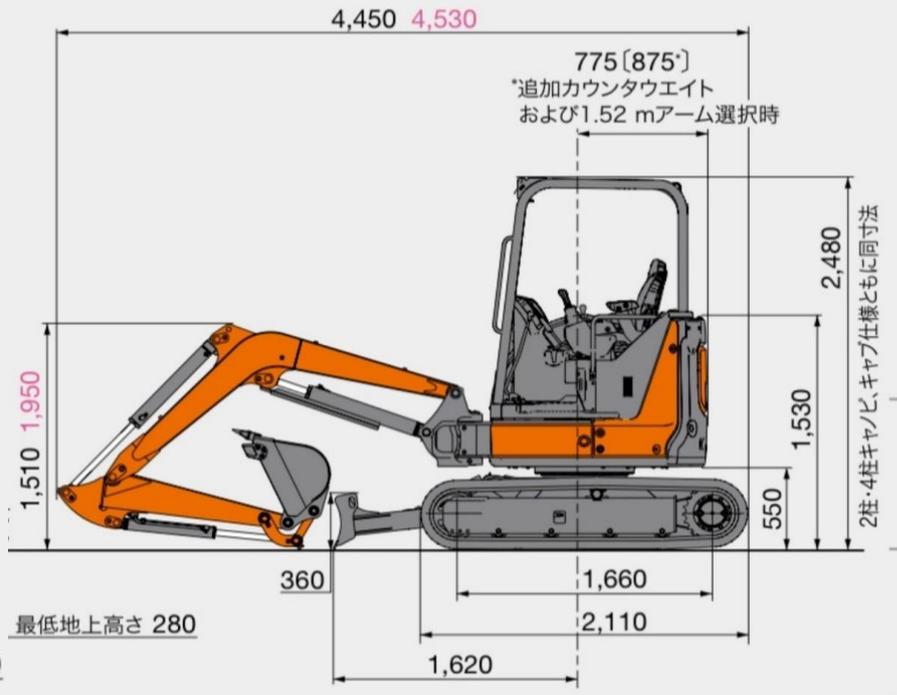

最低地上高さ 280

