

コベルコ製

SK30UR-5

- 住宅密集地での木造二階建て住宅の解体作業に最適
- 優れた狭所作業性を実現したセパレートブーム仕様
- 驚きの作業高さを実現した2つ折れ超ロングアタッチメント仕様
- 小さな前方最小旋回半径



機種名

本体型式	SK30UR-5
クローラ仕様	鉄クローラ
	セパレートブーム 超ロングアタッチメント

●バケット

標準バケット容量山積(m ³)	0.07(旧JIS 0.06)
標準バケット容量平積(m ³)	0.06
標準バケット幅(mm)	450(サイドカッター含む)

●性能

旋回速度(min-1{rpm})	9.0{9.0}
走行速度(km/h)	3.5/2.0
登坂能力(%{度})	58(30)
最大掘削力バケット(kN{kgf})	27.3[2790]

●質量

運転質量(kg)※	4370	4300
接地圧(kPa{kgf/m ² })	33{0.33}33{0.33}	32{0.33}

●エンジン

型式	ヤンマー3-3TNV82A
種類	水冷3気筒直接噴射式ディーゼル
定格出力(kW/min4{PS/rpm})	16.8/2,300{23/2,300}
燃料タンク容量(l)	34

●ブレード

巾×高さ(mm)	1550×350
作動範囲(mm)	上340 下360

●側溝掘機構

方式	パラレルブーム平行リンク式オフセット
角度(度)	左835 右455

●走行装置

シュー形式	鉄クローラ
シュー巾(mm)	300


●油圧装置

油圧ポンプ型式	可変容量アキシャルピストン+ギア
油圧ポンプ設定圧(Mpa{kgf/cm ² })	22.6[230]
旋回モーター形式	アキシャルピストンモータ
走行モーター形式	アキシャルピストン2速モータ
油圧作動油(l)	全量43(タンク内油量32) 全量52(タンク内油量32)

※運転質量は油圧旋回式グラップルの質量(210kg)を含んでいます。


■作動範囲図 (単位:mm)

セバレートboom仕様

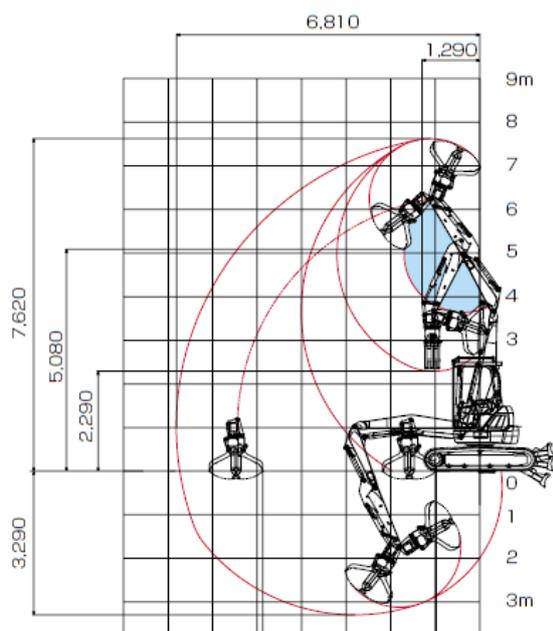


2つ折れ超ロングアタッチメント仕様

刃先最大作業半径 7,490

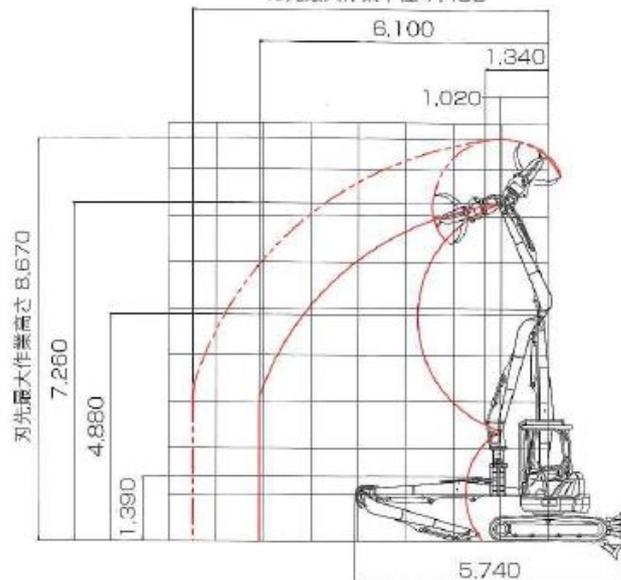

■外形寸法図 (単位:mm)

セバレートboom仕様

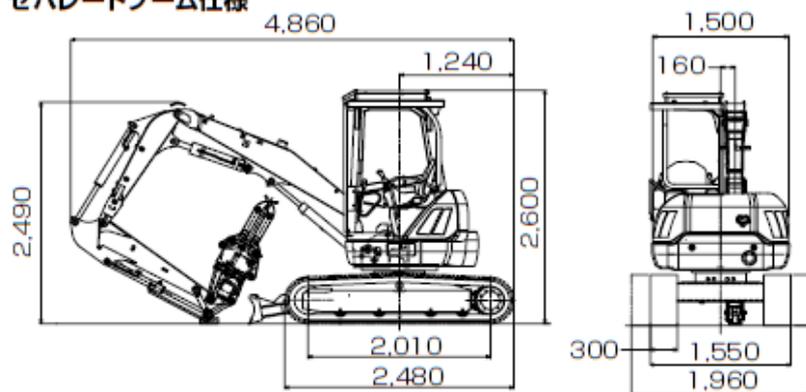

2つ折れ超ロングアタッチメント仕様

