



SEV-2108SS

スーパー工業製 エンジン式防音タイプ

SEV-2108SS, SEV-3010SS

特徴

- <静粛性>防音仕様で夜間作業・住宅密集地でも安心して作業可能
- <コンパクト>トップクラスのコンパクトボディで省スペース化を実現
- <多様性>豊富なラインアップであらゆる現場に対応可能
- <始動性>セルスターター搭載で誰でも簡単始動
- <特許取得済>湯水停止機能 特許第5336790号

機械名		防音型高圧洗浄機	防音型高圧洗浄機
型式		SEV-2108SS	SEV-3010SS
乾燥質量 (kg)		64	92
寸法 (L×W×H) (mm)		630×497×557	672×577×640
外観		密閉箱型	密閉箱型
ポンプ仕様	型式	GSRKA5.5G13KSX	GSRKA7G13JSX
	圧力(MPa{kgf/cm ² })	8.0 (82)	10 (102)
	水量 (L/min)	23.0	30
	回転数 (min ⁻¹)	1750	1750
	所要馬力 (kW (PS))	3.4 (4.6)	5.5 (7.5)
	吸込揚程 (m)	2	2
	接続口径 (吸-吐-余)	3/4" - 3/8" - 3/8"	3/4" - 3/8" - 3/8"
モーター仕様	名称	GB220LE-127	GB300LE-125
	形式	空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン
	総排気量	215	296
	定格出力 (kW (PS))	4.0 (5.5)	5.5 (7.5)
	最大出力 (kW (PS))	5.1 (7.0)	7.3 (10.0)
	始動方法	セルスタータ式 (リコイルスタータ式)	セルモータ式 (リコイルスタータ付)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	6 (定格持ち時間：2.4h)	10.0 (定格持ち時間：3.0h)
使用液		清水 (常温)	清水 (常温)
伝達方式		ホローシャフト直結	ホローシャフト直結
圧力調整弁		ジマティック3CCR	ジマティック3CCR
圧力計 (MPa)		15	15
車輪		φ125 (車輪ストッパ付)	φ150 (車輪ストッパ付)

※湯水停止装置 付


SEV-2108SS



SEV-3010SS



SEV-2108SS

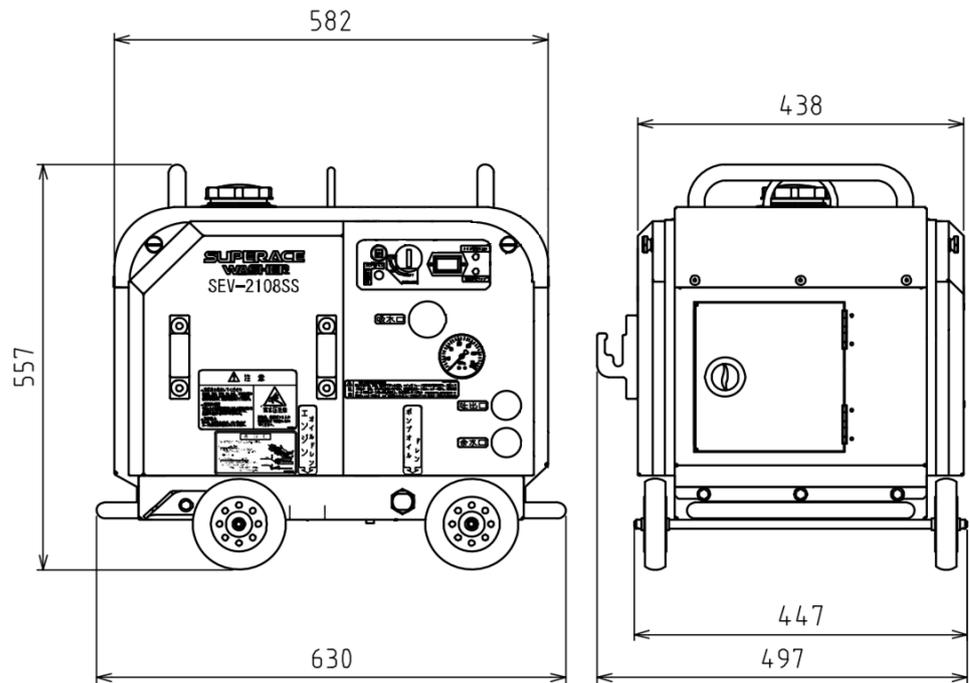

SEV-3010SS

