

三笠製

MVC-F60H、MVC-75F



MVC-F60H

特徴

- 堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も磨耗する転圧盤後部を二重構造にして、耐久性が向上しています。
- 継目の処理もきれい
- キワの作業もラクラク
- 一点吊りフックを標準装備
一点吊りフックを標準装備していますので、積み込み、積み降ろしの作業が楽にできます。


| 型式 | MVC-F60H | MVC-75F |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 機械質量 (kg) | 65 | 86 |
| 機体寸法 (mm) | (A) 900 (B) 590 (C) 825 | (A) 878 (B) 716 (C) 777 |
| 転圧盤寸法 (mm) | (D) 510 (E) 350 | (D) 480 (E) 500 |
| 振動数 (Hz (v. p. m.)) | 93 (5600) | 107 (6400) |
| 遠心力 (kN (kgf)) | 10.1 (1030) | 14.7 (1500) |
| 最大速度 (m/min) | 25 | 24 |
| 最大作業勾配% (度) | 35 (20) | — |
| エンジン (最高出力) | ホンダGX100 2.6kW (3.5PS) 4サイクル | ロビンEH17-2D 3.7kW (5.0PS) 4サイクル |

MVC-F60H

MVC-75F



■外形図
MVC-F60H

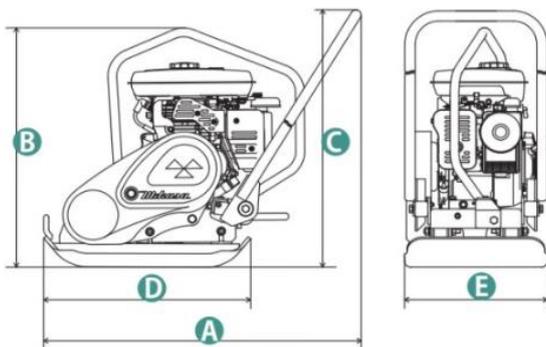

MVC-75F

