

関西初導入!!

ショベルに旋回配管がなくても使用可能な油圧旋回タイプ!!

# サイレント TS-W クラッシャー

ニュータイプの2本シリンダー搭載型で  
大割作業に新旋風

- ◇ 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で  
開閉スピードがぐんとアップ
- ◇ ウェッジアームの採用で抜群のくい込み  
能力を実現
- ◇ 閉じるにしたがってアームが張り出  
さない機能的なフレーム形状




ウェッジアーム

## ロッドカバー付き

## 自動油圧旋回でも当てまわしても使用可能!!

※ただし、一定の条件での使用に限ります。詳しくは営業まで。

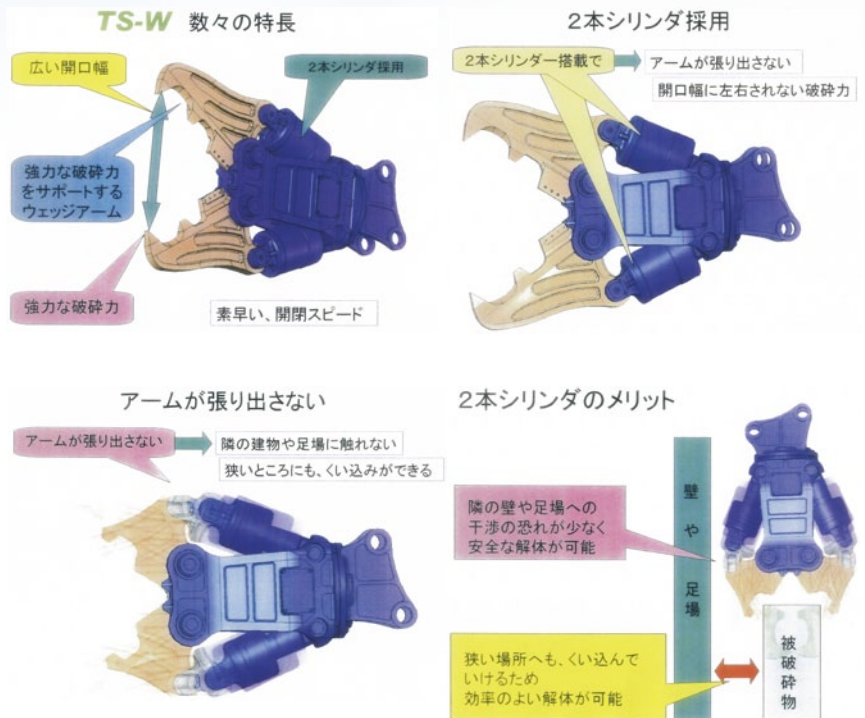

TS-WB1100V FR/HR 兼用		
質量	kg	2470
全長	mm	2635
最大開口幅 / 最小開口幅	mm	1100/0
最大全幅	mm	1625
先端 破砕力	kN	940
使用圧力	MPa	30
標準装備バルブ		増速バルブ
取付ショベルクラス	ton	18 ~ 25